



建築用コンクリートブロック

(JIS A 5406) (JIS製品)

昔ながらのコンクリートブロック。100mm・120mm・150mmあります。日本産業規格認証工場で製造しているので安心の高品質。

コンクリートブロック

16 (C種) ブロック

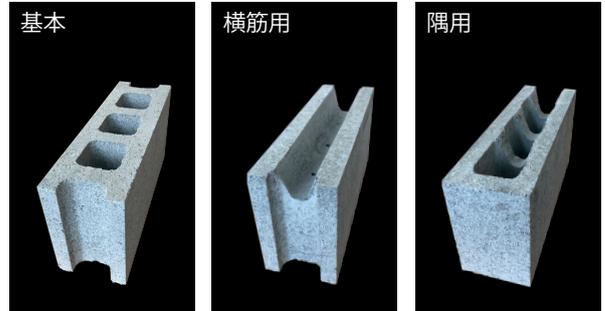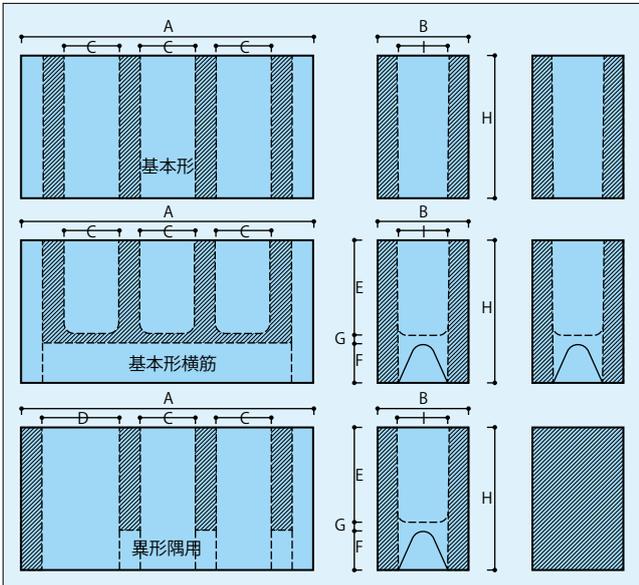

(寸法許容差±2mm)

mm		単位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	参考重量 kg
基本形	100mm	390	—	100	82	—	—	—	—	190	57	10.7
	120mm			120	76	—	—	—	70		12.6	
	150mm			150	78	—	—	—	97		14.4	
基本形横筋	100mm			100	82	—	135	43	12		56	11.3
	120mm			120	76	—	125	53	12		70	12.9
	150mm			150	78	—	105	71	14		97	14.9
異形隅用 (横筋形隅用)	100mm			100	82	110	135	43	12		56	11.0
	120mm			120	76	106	—	—	—		70	12.5
	150mm			150	78	106	—	—	—		97	14.5

※モジュール呼び寸法


長さ 400 mm
高さ 200 mm

※標準目地幅

縦方向 10 mm
横方向 10 mm

天端ブロック (JIS外品)

天端面が埋まっているので施工の手間が省けます。120mm・150mmあります。

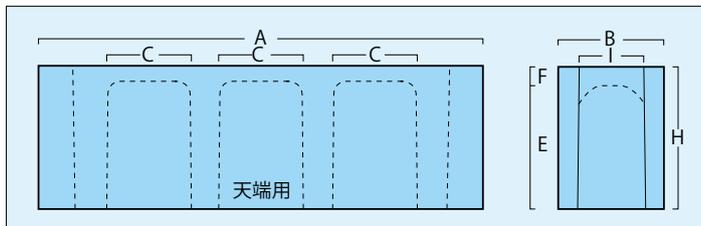

※隅用は扱っておりません

(寸法許容差±2mm)

種類	単位mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準目地幅 縦	標準目地幅 横	参考重量kg
基本形	120mm	390	120	76	—	—	25	—	190	70	10	10	13.3
	150mm	390	150	78	—	—	25	—	190	97	10	10	15.3