



目地付ブロック (JIS外品)

日本産業規格認証工場で製造。
JIS製品と同等の品質・安心を保証します。
120mm・150mmあります。

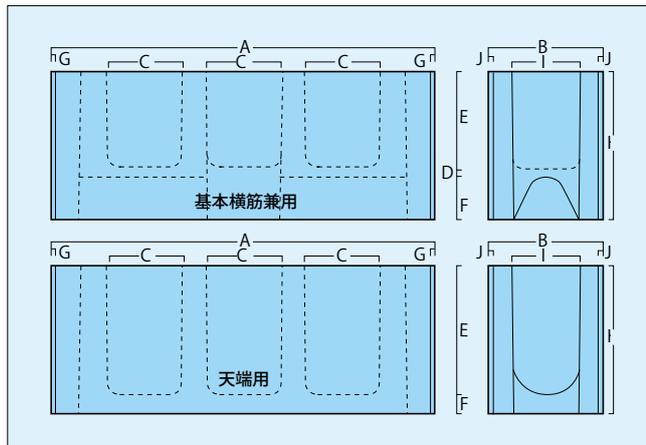

※隅用は扱っておりません


(許容差±2mm)

種類	単位mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準目標幅縦	標準目標幅横	参考重量kg
基本横筋兼用	120mm	398	120	76	12	125	53	4	190	70	6	2	10	13.0
	150mm	398	150	78	14	105	71	4	190	97	6	2	10	14.8
天端用	120mm	398	120	76	—	165	25	4	190	70	6	2	10	13.2
	150mm	398	150	78	—	165	25	4	190	97	6	2	10	15.5

施工時間も
大幅に短縮!!

てんまるブロック (JIS 外品)

日本産業規格認証工場で製造。
JIS 製品と同等の品質・安心を保証します。
120mm・150mm あります。

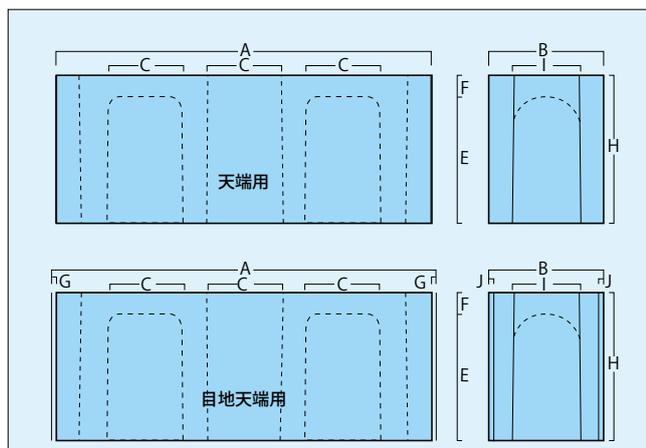

コア抜きの時間を
大幅に短縮!!



※隅用は扱っておりません

(許容差±2mm)

種類	単位mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準目標幅縦	標準目標幅横	参考重量kg
天端用 (標準型)	120mm	390	120	76	-	165	25	-	190	70	-	10	10	12.5
	150mm	390	150	78	-	165	25	-	190	97	-	10	10	15.0
天端用 (目地付)	120mm	398	120	76	-	165	25	4	190	70	6	2	10	12.9
	150mm	398	150	78	-	165	25	4	190	97	6	2	10	15.3

天端ブロック (中央貫通穴)

コンクリートブロック